


※任何供给本公司的产品/货物都应为ROHS对应品

版本号	A0			
日　期	260519			

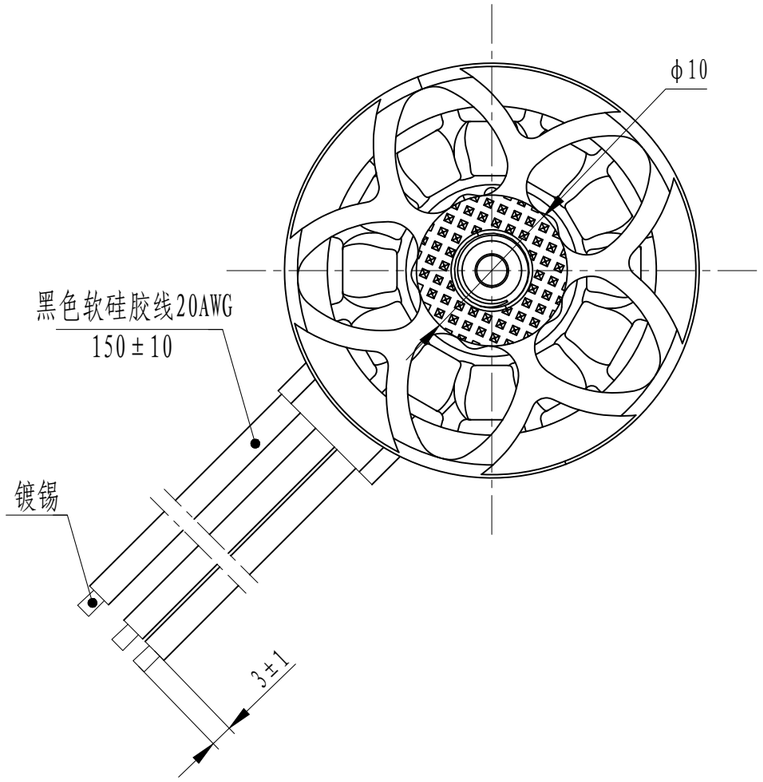


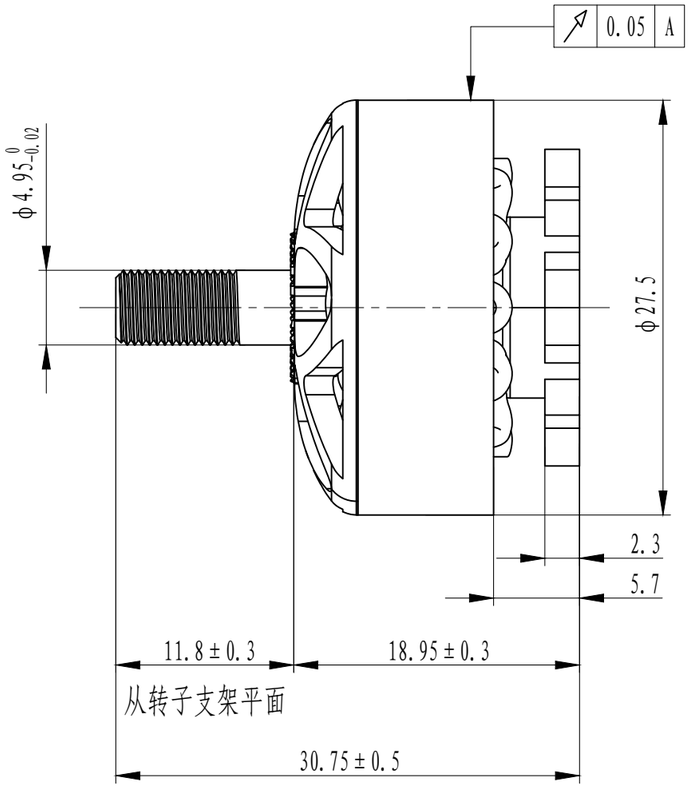

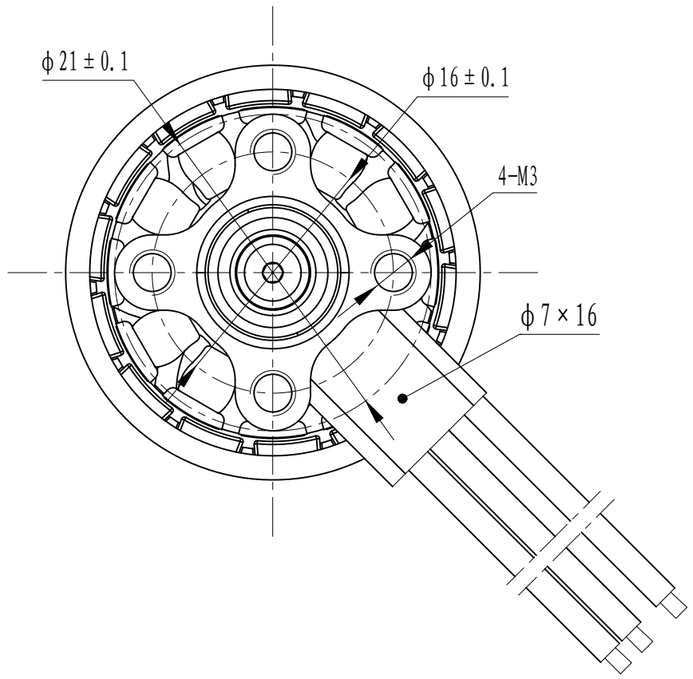

技术要求:

1、额定电压: 24VDC;
2、电机耐压测试:ADC 600V/3mA/1Sec;
3、空载性能: 12V 24000±10%RPM RPM/1.4AMax
4、电机振动: ≤7m/s;
5、虚位: 0.01-0.2mm;
6、噪音: ≤75dB/1m (环境噪音≤45dB);
7、绝缘等级: CLASS F;
8、电机运转无烟雾、异味、杂音、串动等不良现象;
9、电机外观整洁，无生锈现象;
10、转子转动顺畅无刮擦声和异响，油脂无溢出，引线线长一致，锡头饱满无损伤;
11、转子支架橙色，定子支架黑色。



注: △须检验的项目; ① 通用检具或量规检验项目;
② 特制量规/检具检验项目; ③ 专用检测设备检验项目。
[ ]重要度符号: [A]关键: 客户要求控制尺寸及参数;[B]重要: 影响整机性能及参数。

普通公差	J		
基本尺寸分段	公差区分		
	H	J	K
0-4	±0.05	±0.1	±0.3
4-16	±0.07	±0.2	±0.5
16-63	±0.1	±0.3	±0.7
63-250	±0.2	±0.5	±1.2
250-1000	±0.3	±0.8	±2.0

螺旋桨	KV	油门	电压(V)	电流(A)	拉力(KG)	转速(RPM)	功率(W)	力效(G/W)	温度
4寸	1950	10	25.17	0.006	0.00598	0.9	0	0	
		20	25.16	0.273	0.03277	4903.2	2	15.515	
		30	25.11	1.331	0.12445	9742.0	17.0	9.732	
		40	25.04	3.168	0.25458	13573.9	47.3	5.383	
		50	24.93	5.897	0.40304	16689.0	90.4	4.460	
		60	24.75	10.132	0.59892	19859.7	156.8	3.823	
		70	24.54	15.128	0.79432	22547.1	236.6	3.359	
		80	24.28	21.369	0.97760	24859.5	322.9	3.029	
		90	24.07	29.014	1.15828	26792.4	412.2	2.818	
		100	23.92	32.976	1.22285	27519.0	449.9	2.718	

标记	处数	更改前	更改后	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化			
审核						
工艺			批准			

1960KV

物料编码

阶段标识　重量 34.6g　比例 2:1

共　张　第　张

江苏睿创智能科技有限公司

外形图

RC0.222.1.W2207A-01