


图号		REV	A0
关键项目	重要项目	检测项目	
( )	⬭	*	

未注尺寸公差GB/T1804-2000 m							
线性尺寸允许偏差				角度尺寸允许偏差			
基本尺寸范围	0~6	6~30	30~120	短边尺寸范围	~10	10~50	50~120
m级	±0.1	±0.2	±0.3	m级	±1°	±0° 30′	±0° 20′

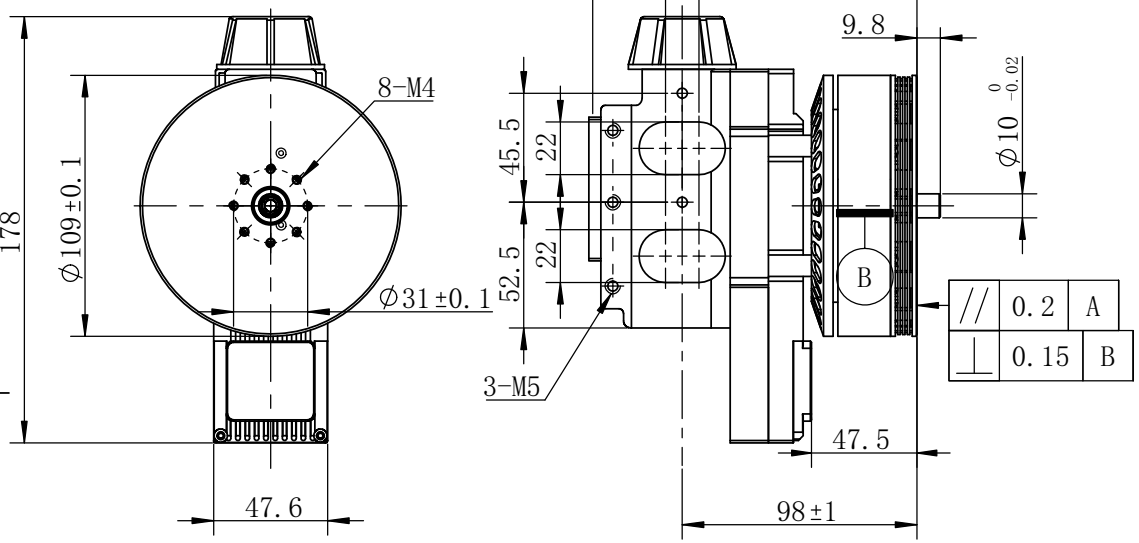

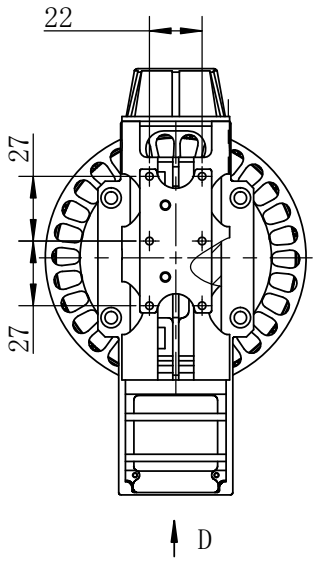

视图 D
1 : 3

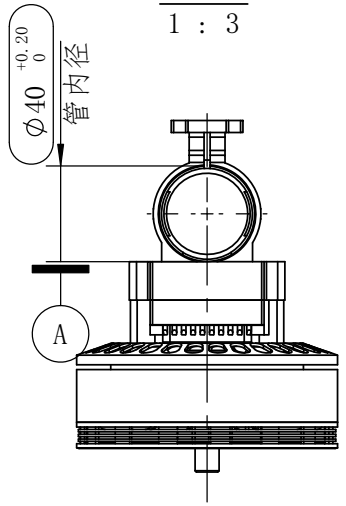

参数	数值	参数	数值
最大拉力	37.5Kg	最大电流	140A
推荐起飞重量	15-18Kg	持续工作电流	50A
动力总成重量	2.49Kg	推荐锂电池节数	14-18S

技术要求：
1、额定电压：60VDC；
2、电机转向:CCW转向(轴伸端）；
3、电机耐压测试:ADC 600V/3mA/1Sec；
5、空载性能：
3600±10% RPM/1.5AMax
负载性能：
2770±10% RPM/75.9A±10%/13.7N.m
5、电机振动：≤7m/s；
6、虚位：0.2-0.01mm；
7、噪音：≤60dB/1m（环境噪音≤45dB）；
8、绝缘等级：CLASS F；
9、电机运转无烟雾、异味、杂音、串动等不良现象；
10、电机外观整洁，无生锈现象；

版本	序号	变更内容	更改原因	签名	年月日

设计 Design			标准化 Standand		
校对 Check					
审核 Review					
工艺 Process			批准 Approve		

100KV

阶段标记	质量	比例
S		1:2
共 1 张 第 1 张	视图方式	

江苏睿创智能科技有限公司

外形图
KIT10018

项目号 2025050003