


※任何供给本公司的产品/货物都应为ROHS对应品

版本号	A0			
日　期	260728			

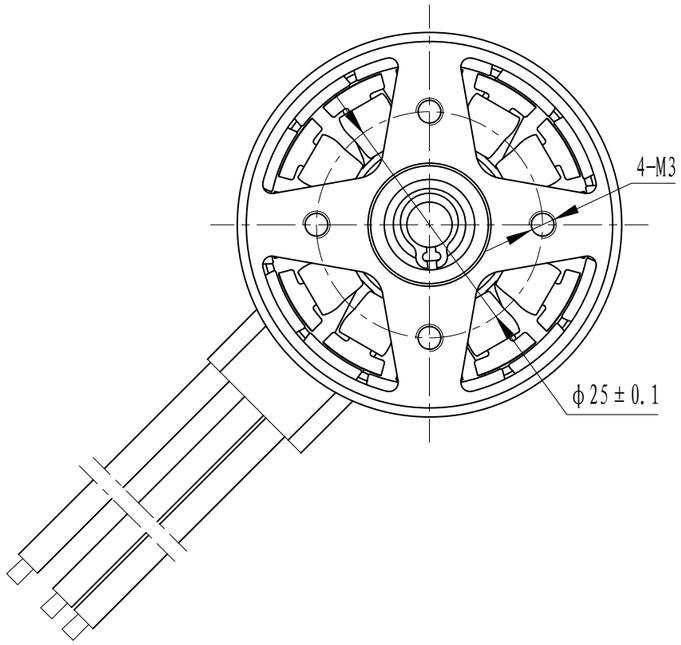


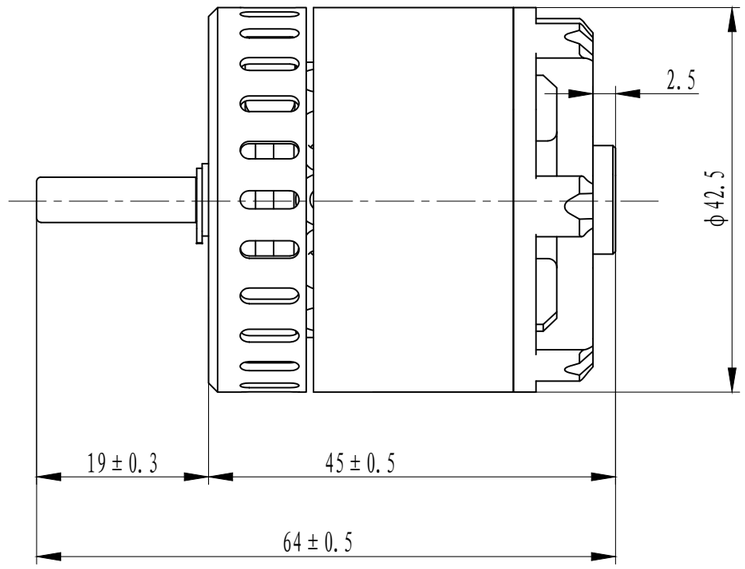

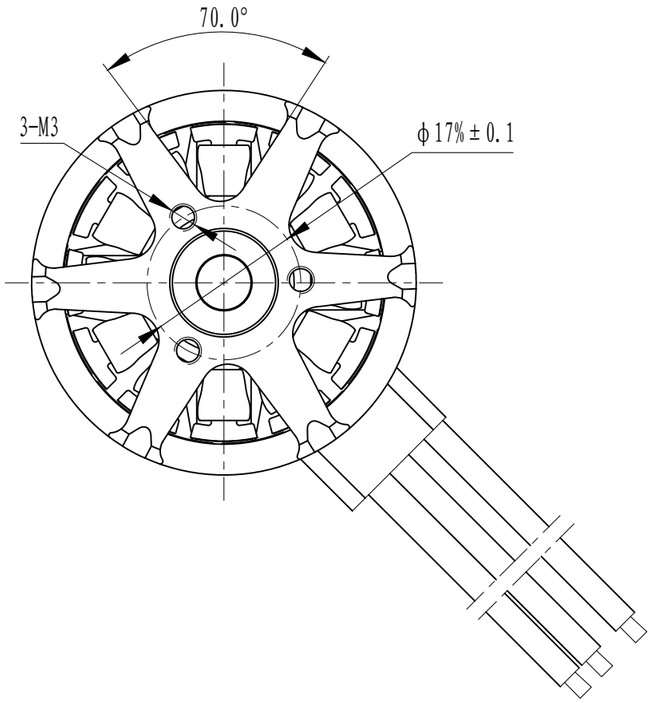

技术要求:

1、额定电压：25.5VDC;
2、电机耐压测试:ADC 600V/3mA/1Sec;
3、空载性能：24V 13900±10% RPM/2.5AMax
4、虚位：0.01-0.2mm;
5、噪音：≤75dB/1m（环境噪音≤45dB）;
6、绝缘等级：CLASS F;
7、电机运转无烟雾、异味、杂音、串动等不良现象;
8、电机外观整洁，无生锈现象;
9、转子转动顺畅无刮擦声和异响，油脂无溢出，引线线长一致，锡头饱满无损伤。

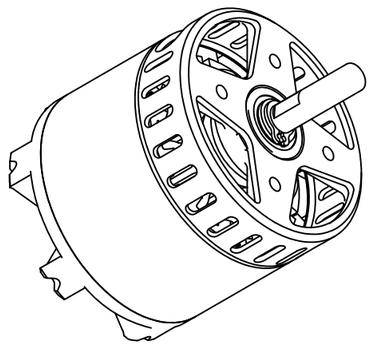

螺旋桨	KV	油门	电压(V)	电流(A)	拉力(KG)	转速(RPM)	输出功率(W)	桨叶力效(G/W)	温度
13寸	560	10	25.26	0.430	0.09058	1749.8	3.3	27.386	
		20	25.22	1.345	0.28952	3107.0	18.5	15.686	
		30	25.17	2.712	0.52175	4124.7	43.7	11.936	
		40	25.11	4.490	0.76979	4983.5	78.7	9.784	
		50	24.98	7.663	1.11665	5996.4	141.2	7.907	
		60	24.79	12.883	1.54083	7024.5	243.8	6.321	
		70	24.53	19.638	1.97884	7917.6	370.0	5.356	
		80	24.21	27.827	2.40958	8714.6	513.5	4.692	
		90	23.83	37.184	2.83576	9364.5	666.4	4.255	
		100	23.41	47.532	3.23550	9986.0	821.8	3.937	

普通公差	J		
基本尺寸分段	公差区分		
	H	J	K
0-4	±0.05	±0.1	±0.3
4-16	±0.07	±0.2	±0.5
16-63	±0.1	±0.3	±0.7
63-250	±0.2	±0.5	±1.2
250-1000	±0.3	±0.8	±2.0

注: △须检验的项目; ⚠1 通用检具或量规检验项目;
⚠2 特制量规/检具检验项目; ⚠3 专用检测设备检验项目。
[ ]重要度符号: [A]关键: 客户要求控制尺寸及参数;[B]重要: 影响整机性能及参数。

标记	处数	更改前	更改后	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化			
审核						
工艺			批准			

560KV

物料编码

阶段标识	重量	比例
		2:1

共　张　第　张

江苏睿创智能科技有限公司

外形图

RC0.222.1.W3520A