



※任何供给本公司的产品/货物都应为ROHS对应品。

版本号	A0			
日　期	260608			

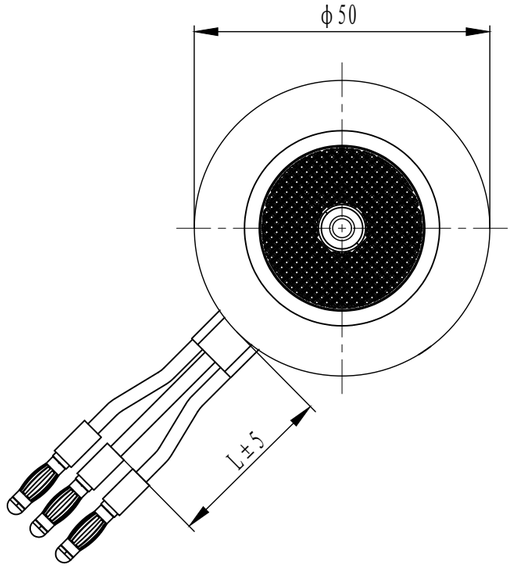

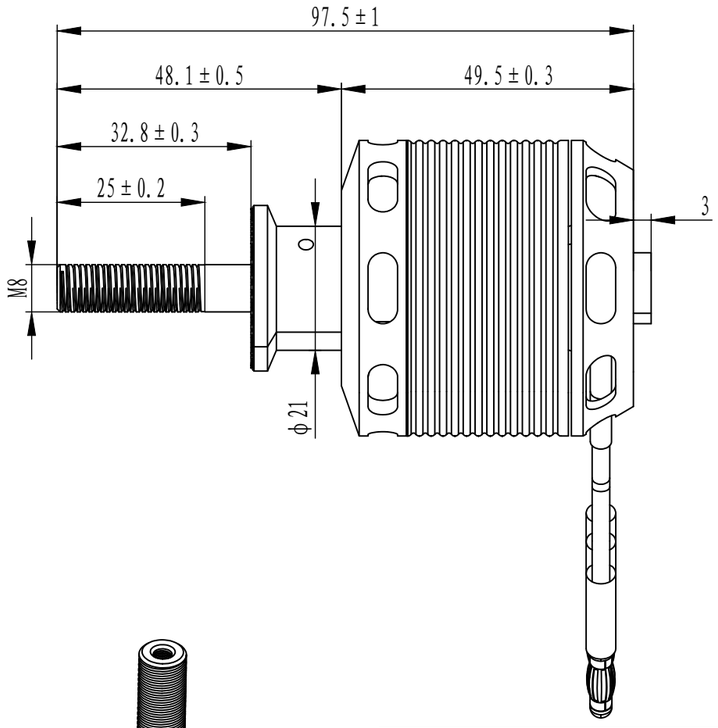

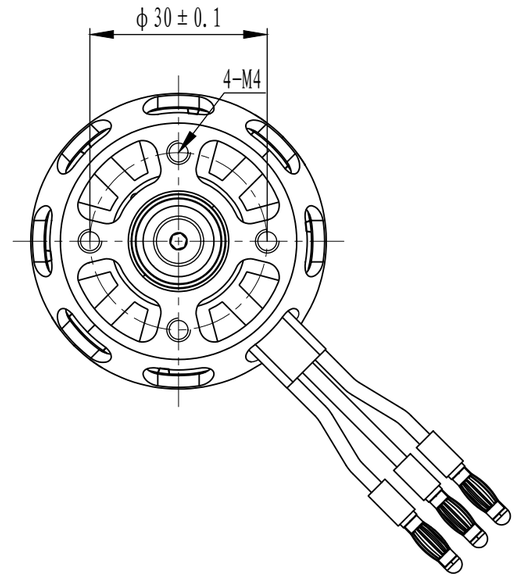

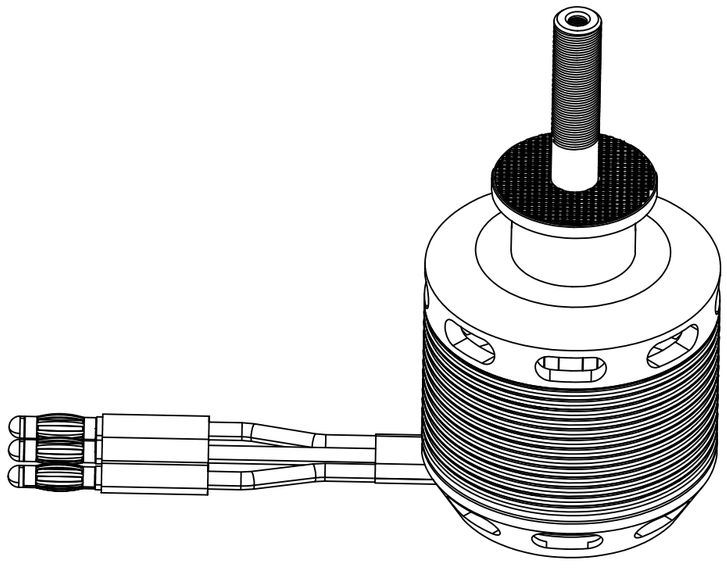

技术要求:

1、额定电压: 33.6VDC;
2、电机转向::CW/CCW双转向(轴伸端);
3、电机耐压测试:ADC 600V/3mA/1s;
4、空载性能:
24V:6000±10%RPM/1.7A Max
5、电机振动: ⩽7m/s;
6、虚位: 0.01-0.2mm;
7、噪音: ⩽60dB/1m(环境噪音⩽45dB);
8、绝缘等级: CLASS F;
9、电机运转无烟雾、异味、杂音、串动等不良现象;
10、电机外观整洁,无生锈现象。

注:△ 必须检验的重要项目;⚠1 通用检具或量规检验项目;⚠2 特制量规/检具检验项目;⚠3 专用检测设备检验项目。

[ ]重要度符号:[A]关键:客户要求控制尺寸及参数;[B]重要:影响整机性能及参数

普通公差	J		
基本尺寸分段	公差区分		
	H	J	K
0-4	±0.05	±0.1	±0.3
4-16	±0.07	±0.2	±0.5
16-63	±0.1	±0.3	±0.7
63-250	±0.2	±0.5	±1.2
250-1000	±0.3	±0.8	±2.0

桨叶	KV值	油门(%)	电压(V)	电流(A)	拉力(G)	转速(RPM)	输出功率(W)	力效(G/W)
1508	250KV	10	33.597	0.260	56.74	1084.4	1.9	30.669
		20	33.581	0.822	250.76	2113.0	12.4	20.174
		30	33.553	1.569	461.03	2848.2	30.3	15.213
		40	33.517	2.516	689.91	3467.9	54.7	12.624
		50	33.473	3.786	959.62	4075.4	89.4	10.729
		60	33.402	5.740	1326.51	4756.9	144.7	9.170
		70	33.312	8.356	1740.57	5445.4	219.1	7.944
		80	33.189	11.835	2197.56	6140.4	317.6	6.920
		90	33.041	15.966	2685.47	6761.8	433.7	6.193
		100	32.864	20.889	3179.94	7333.7	568.4	5.595

标记	处数	更改前	更改后	更改文件号	签名	年、月、日
制图				标准化		
审核						
工艺				批准		

250KV

适应机种

物料编码

阶段标识	重量	比例
	390.2g	2:1

共1张　第1张

江苏睿创智能科技有限公司

外形图

RC0.222.1.W4225A