




※任何供给本公司的产品/货物都应为ROHS对应品				
版本号	A0			
日　期	260709			



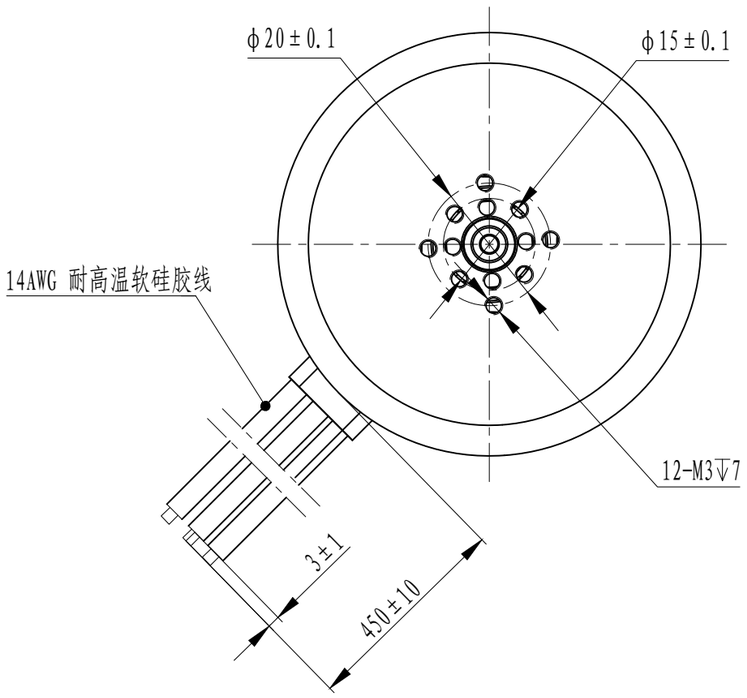

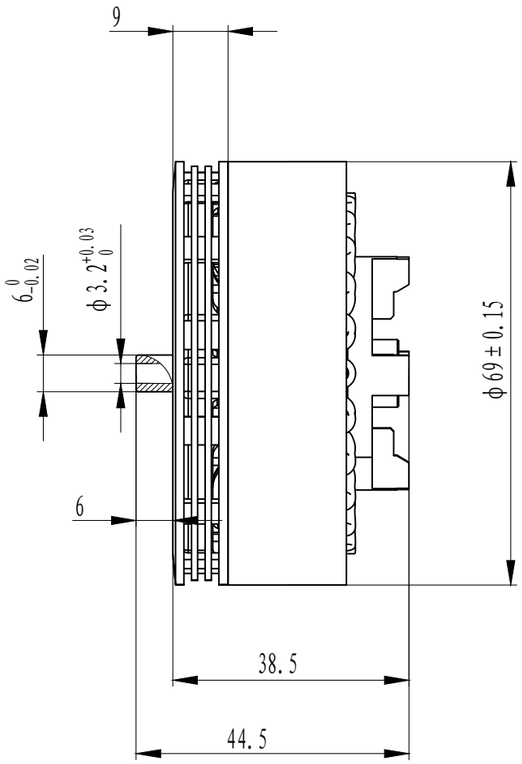

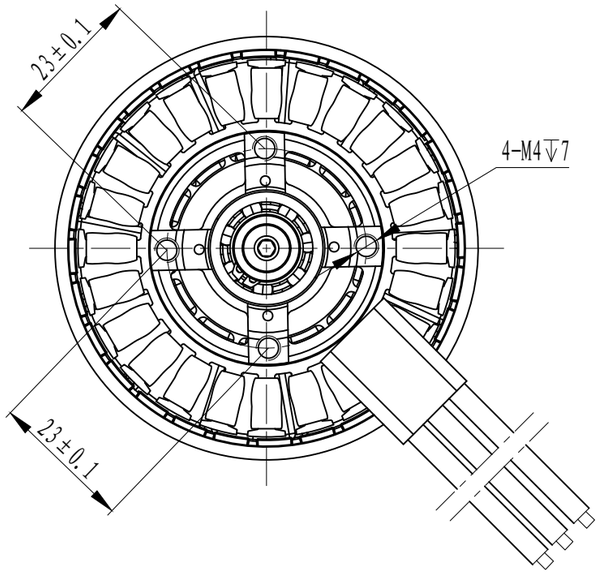

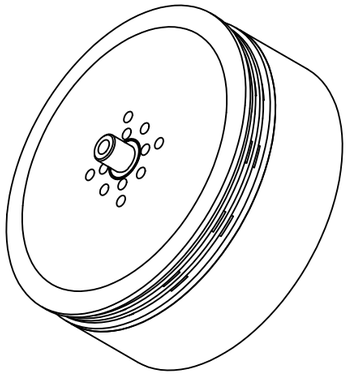

技术要求:

1、额定电压：60VDC;
2、电机耐压测试:ADC 600V/3mA/1Sec;
3、空载性能：32V 7140±10% RPM/2.5AMax
4、电机振动：≤7m/s;
5、虚位：0.01-0.2mm;
6、噪音：≤60dB/1m（环境噪音≤45dB）;
7、绝缘等级：CLASS F;
8、电机运转无烟雾、异味、杂音、串动等不良现象;
9、电机外观整洁，无生锈现象;
10、转子转动顺畅无刮擦声和异响，油脂无溢出，引线线长一致。

注：△须检验的项目;①通用检具或量规检验项目;
②特制量规/检具检验项目;③专用检测设备检验项目。
[ ]重要度符号：[A]关键：客户要求控制尺寸及参数;[B]重要：影响整机性能及参数。

螺旋桨	KV	油门	电压(V)	电流(A)	拉力(KG)	转速(RPM)	输出功率(W)	力效(G/W)	温度
22寸	220KV	10	46.05	0.553	0.31170	1234.6	10.5	30.821	
		20	46.01	1.799	0.93188	2054.5	52.4	17.831	
		30	45.94	3.751	1.74966	2696.8	121.6	14.430	
		40	45.83	7.372	2.89054	3445.5	254.1	11.418	
		50	45.63	13.807	4.42685	4258.8	487.7	9.084	
		60	45.39	21.043	5.91071	4872.5	747.7	7.907	
		70	45.08	30.563	7.56592	5447.9	1069.8	7.075	
		80	44.70	42.319	9.26878	5993.4	1457.9	6.359	
		90	44.23	56.831	11.03314	6506.5	1900.4	5.806	
		100	43.73	71.895	12.38704	6915.9	2306.4	5.372	

普通公差	J		
基本尺寸分段	公差区分		
	H	J	K
0-4	±0.05	±0.1	±0.3
4-16	±0.07	±0.2	±0.5
16-63	±0.1	±0.3	±0.7
63-250	±0.2	±0.5	±1.2
250-1000	±0.3	±0.8	±2.0

标记	处数	更改前	更改后	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化			
审核						
工艺			批准			

220KV	江苏睿创智能科技有限公司
物料编码	外形图
阶段标识 / 重量 / 比例 1:1	RC0.222.1.W6215A
共　张　第　张	